



日本防災協会認定製品

LT
2日

中国

動画

送料込み
商品検索オンサーチ参照

RIKCAD
登録商品



遮熱



静電気抑制



防火



抗菌



光沢軽減



8種重金属



UV退色軽減

● 各種試験結果

試験項目	試験方法	結果	評価基準
帯電性試験	JIS A 1455	U値 3.1	グレードⅢ (U値 1.2以上 3.2未満)
抗菌性試験	JIS L 1902	大腸菌: 6.6 / 黄色ぶどう球菌: 5.6	抗菌活性値 2.0以上で性能を認定
防災性能試験	日本防災協会	合格 (試験番号 E 2180510)	
8種重金属試験	EN 71-3	Sb/Cd/Hg/As/Cr/Se/Ba/Pd 左記8種 全て定量下限未満	



30mm

クッション性の高い30mmパイル。

4色の芝に合わせ2種類の糸を使用し、本物の風合いを再現。短い葉を左右にくねくねと曲げてあるため、基布（基礎部分）が見えにくくなっています。



V字加工パイル

優れた復元力

優れた復元力で折れ難い。直射日光の反射を抑える。


年数を経ても芝が折れにくく、高い耐久性と復元力を実現。直射日光による反射を最小限に抑えるため、見た目は本物の天然芝のようです。



高密度

枯れ芝混じりの芝が高密度で植え込まれているためクッション性が高い。

無償サンプルをご用意しております。サンプルサイズ: 170×250×30厚 (mm) の箱入り。2個までメール便。3個以上は宅配便。(送料無料)

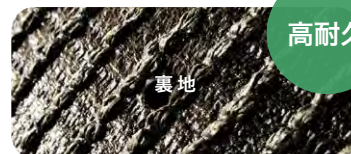

高耐久

裏地

基布（裏地）はポリウレタンバックキング仕様。

芝糸が抜けにくく耐久性が高く、10cm 間隔でφ5の排水穴があり透水性もあります。ポリウレタンは紫外線劣化に強く、カット加工がしやすいのも特長です。(耐久年数7～10年)



不要な基布部分 (耳)

施工時にわずらわしい「不要な基布部分」はあらかじめ除去しています。

● 人工芝用資材



■ ターフグリッ (1kg)

品番: GM2-30TG
OnlyOne 価格: ¥4,000
サイズ (mm): W115 × L300 × D30
重量 (kg): 1
ポリウレタン樹脂 (外観: 白色) 日本製

- ・接着剤 1本 (1kg) でジョイントシート (W150mm×L20m) 0.5巻の使用量が目安です。
- ・土間、アスファルトに人工芝を貼る場合、点付け貼りで4平米/本を目安に施工してください。
- ・硬化時間の短さが特徴です。(夏6時間・冬12時間)



サイズ表記に誤りがありました。

■ 人工芝用両面テープ

品番: GM2-30DS
OnlyOne 価格: ¥8,500
サイズ (mm): W150 × 20m **15m**
重量 (kg): 4
プチルテープ 日本製 屋外防水仕様

- ・屋上やテラスなど接着材が使用できない場所に使用できます。コンクリートやアスファルトでも使用可能です。

■ 人工芝用接着剤 (5kg)

品番: GM2-30ZAI
OnlyOne 価格: ¥12,000
サイズ (mm): W180 × D115 × H300
重量 (kg): 5
ウレタン樹脂系接着剤 (外観: 灰色) 日本製


- ・接着剤 1缶 / 5kg でジョイントシート (W150mm×L20m) 2～3巻の使用量が目安です。
- ・土間、アスファルトに人工芝を貼る場合、点付け貼りで20平米/本を目安に施工してください。
- ・1缶につき1枚、目串ゴテが付属しています。



■ ジョイントシート

品番: GM2-30JS
OnlyOne 価格: ¥11,000
サイズ (mm): W150 × L20m 巻き
重量 (kg): 1.3
PE 日本製

- ・人工芝同士をつなぎ合わせるジョイントシート。ご使用の場合は接着剤が必要です。
- ・ジョイントシート・接着剤を用いて施工する場合、釘は外周部分のみでも問題ありません。(現場判断)
- ・接着剤は、ざらざらの面に塗布してご使用ください。



■ 人工芝用釘 (50本入)

品番: GM2-30KS
OnlyOne 価格: ¥3,500
サイズ (mm): φ4 × W約35 × L150
重量 (kg): 1.5
スチール 中国製

- ・釘のみで施工する場合、釘を50cm～1mピッチを目安に、つなぎ目と外周部分に打ち込んでください。

釘施工時はガス管などにご注意ください。

