


△ 受注生産のため受注が重なった場合等は別途納期をいただきます。

LT 7日

12V 要トランス

電球色 LED

RIKCAD 登録商品

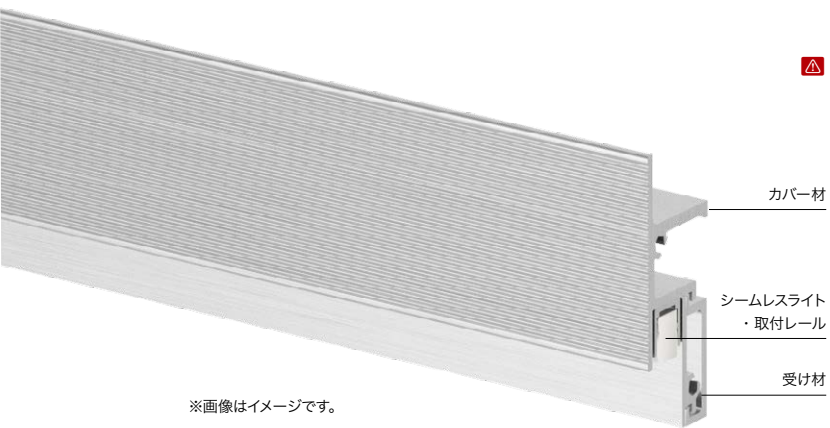


※画像はイメージです。


施工手順 ※詳細は施工説明書をご確認ください。

1. 階段蹴上部分（立ち上がり部分）はコンクリートブロックで下地を造る。
2. 蹴上げ上部端部を切り欠き PF 管を設置する。
3. 「受け材」を所定の高さにコンクリートビスで設置。
4. 「ステアバー」に「シームレスライト取付レール」を取り付ける。
5. 「取付レール」に「シームレスライト」を組み込み配線接続を行う。
6. 「ステアバー」を「受け材」に組み付ける。
7. 必要に応じて「小口板セット」を取り付ける。
8. 床と蹴上のタイルを貼り付ける。


納まり図

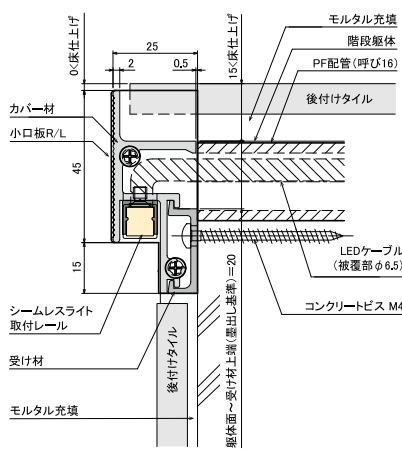

入隅納まり図



出隅納まり図



■ ステアバー L1200



品番：TX1-ST1200NA OnlyOne 価格：¥9,400

サイズ (mm)：カバー材：L1200 受け材：L1150 L1300

重量 (kg)：1 アルミ (電解着色 /SLC)

取付用コンクリートビス 5本付き 8本付き

△ 長さ対応については、現地加工にて対応いたします。
・シームレスライト、トランスは付属していません。

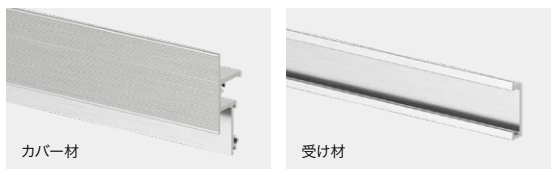

■ ステアバー入隅・出隅


OnlyOne 価格：¥6,400

サイズ (mm)：カバー材：L150 (入隅)・L175 (出隅) 受け材：L250

ジョイント金具：(L型) W40×H40×厚み2 重量 (kg)：0.5

カバー材・受け材：アルミ (電解着色 /SLC) ジョイント金具：SUS304 同等 (生地)

取付用コンクリートビス 4本付き

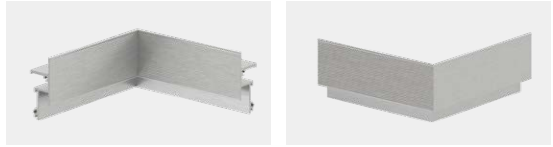

入隅：品番：TX1-STIC150NA 出隅：品番：TX1-STOC150NA

■ 小口板セット

Rセット：品番：TX1-STSP01RNA

Lセット：品番：TX1-STSP01LNA


OnlyOne 価格：¥1,600

サイズ (mm)：W25.5×H60×厚み2

重量 (kg)：0.02 アルミ (シルバー)

取付ビス 4本付き

※ RセットにはRが2枚、LセットにはLが2枚入っています。



小口板セット (R)

Option

△ オプションのみ購入の場合は、別途送料が必要となります。 ※ 詳細はプリモ シームレスライト P.515をご確認ください。
・ステアバーへのシームレスライトの取り付けには必ず専用の取付レールが必要となります。

■ シームレスライト

タイプ	品番	OnlyOne 価格	重量 (kg)
4W 1m	TX1-3902	¥14,000	0.38/本
12W 3m	TX1-3903	¥30,000	0.48/本

サイズ (mm)：約 L1008・約 L3008×W10×H10

シリコン DC12V コード約5m ※トランス別途

△ 地中または冠水の恐れがある場所には施工しないでください。

※ 現場の施工箇所に合わせて50mm単位でカットが可能です。

カット後は別売りのエンドキャップで端部を保護してください。

※ 3mタイプの場合は、取付レールを3個使用してください。

■ トランスボックス ハイエンド 35W

品番：TX1-3880 OnlyOne 価格：¥21,500

サイズ (mm)：約 W74.5×H238×D51 重量 (kg)：0.5

ABS樹脂 / ポリカーボネート 1液アクリル塗装 中国製

最大容量 35W・2系統分岐出力・明るさ調整機能

時計制御消灯機能・明暗センサー感度調整機能

△ トランスの詳細はP.490をご確認ください。

・配線用アクセサリはP.525をご確認ください。



● シームレスライト 4W

消費電力：4W 色温度：2800K IPX5 全光束：178lm・Ra：90 固有エネルギー消費効率：44.5 (lm/w)

● シームレスライト 12W

消費電力：12W 色温度：2800K IPX5 全光束：534lm・Ra：90 固有エネルギー消費効率：44.5 (lm/w)



AC100V ACプラグ付きケーブル：VCTF 0.75sq



シームレスライト取付時

■ 取付レール


品番：TX1-3904 OnlyOne 価格：¥4,000

サイズ (mm)：約 L980×W9.8×H7 重量 (kg)：0.05

アルミ アンカ・ネジ・カールプラグ各5個付き

△ シームレスライト専用の取付レールとなります。

・TX1-3903を使用される場合は本製品を3個使用してください。



■ エンドキャップ (5個入り)

品番：TX1-3906 OnlyOne 価格：¥1,000

サイズ (mm)：約 W10×H10×D8

重量 (kg)：0.001 シリコン

△ シームレスライト専用のエンドキャップとなります。

上記記載以外の商品に使用しないでください。

・推奨の接着剤を使用してください。(推奨：セメダイン製スーパー X)

※ シームレスライトを現場に合わせてカットした際の端部保護に使用。

