



E26_P.526

STAIR LIGHT


ステアーライト (特許申請中)

省施工・短納期で、憧れの間接照明アプローチを実現。

ステップの段鼻に使うことでフロート階段のように、蹴込みから地面を照らすことができます。また、壁の中木に使うことで間接照明のように美しくアプローチを演出できます。



※画像はイメージです。

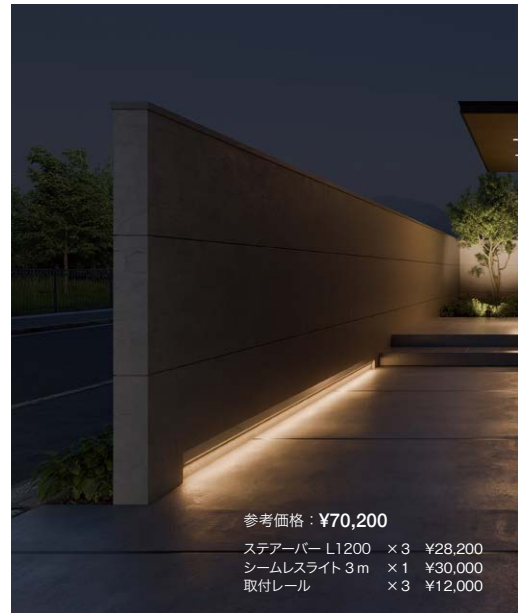

参考価格：¥70,200

ステアーバー L1200	×3	¥28,200
シームレスライト 3m	×1	¥30,000
取付レール	×3	¥12,000

施工手順 ※詳細は施工説明書をご確認ください。


1. 階段蹴上部分 (立ち上がり部分) はコンクリートブロックで下地を造る。
2. 蹴上げ上部端部を切り欠き PF 管を設置する。
3. 「受け材」を所定の高さにコンクリートビスで設置。
4. 「ステアーバー」に「シームレスライト取付レール」を取り付ける。
5. 「取付レール」に「シームレスライト」を組み込み配線接続を行う。
6. 「ステアーバー」を「受け材」に組み付ける。
7. 必要に応じて「小口板セット」を取り付ける。
8. 床と蹴上のタイルを貼り付ける。



カバー材

ステアーバー L1200

品番：TX1-ST1200NA OnlyOne 価格：¥9,400

サイズ (mm)：カバー材：L1200 受け材：L1150 **L1300**取付用コンクリートビス ~~5本付き~~ **8本付き**※ 長さ対応については、現地加工にて対応願います。
※ シームレスライト、トランスは付属していません。

小口板セット (R)

小口板セット

R セット：品番：TX1-STSP01RNA

L セット：品番：TX1-STSP01LNA

OnlyOne 価格：¥1,600

サイズ (mm)：W25.5 × H60 × 厚み 2

取付ビス 4 本付き

※ R セットには R が 2 枚、
L セットには L が 2 枚入っています。

入隅



出隅

ステアーバー入隅・出隅

入隅：品番：TX1-STIC150NA

出隅：品番：TX1-STOC150NA OnlyOne 価格：¥6,400

サイズ (mm)：

カバー材：L150 (入隅)・L175 (出隅) 受け材：L250

ジョイント金具：(L 型) W40 × H40 × 厚み 2

取付用コンクリートビス 4 本付き



1m タイプ

3m タイプ

シームレスライト

12V 要トランス 電球色

タイプ	品番	OnlyOne 価格	サイズ (mm)
4W 1m	TX1-3902	¥14,000	約 L1008 × W10 × H10
12W 3m	TX1-3903	¥30,000	約 L3008 × W10 × H10

DC12V コード約 5m ※ トランスボックスが別途必要です。(TX1-3880)

※ 現場の施工箇所に合わせて 50mm 単位でカットが可能です。

カット後は別売りのエンドキャップで端部を保護してください。

※ 3m タイプの場合は、取付レールを 3 個使用してください。



取付レール

品番：TX1-3904 OnlyOne 価格：¥4,000

サイズ (mm)：約 L980 × W9.8 × H7

~~アンカーネジ、カールプラグ各 5 個付き~~

※ シームレスライト専用の取付レールとなります。

※ TX1-3903 を使用される場合は
本製品を 3 個使用してください。**タッピン皿ネジ 10 本付き**

エンドキャップ (5 個入り)

品番：TX1-3906

OnlyOne 価格：¥1,000

サイズ (mm)：約 W10 × H10 × D8

※ シームレスライト専用のエンドキャップとなります。

※ 推奨の接着剤を使用してください。